


Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

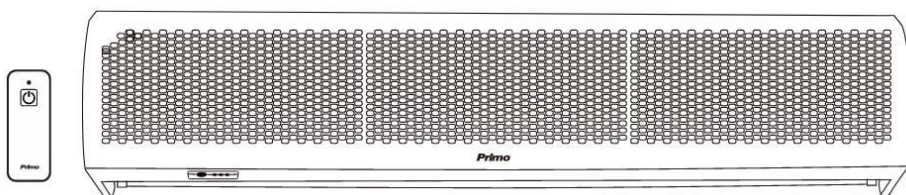

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL:

PRAC-80630/PRAC-80631 /PRAC-80632


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY Α.Ε. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Ως ένα από τα νέα κορυφαία προϊόντα για μοντέρνα διακόσμηση, η αεροκουρτίνα συνδυάζεται επίσης με το κλιματιστικό. Συνήθως μπορείτε να το βρείτε εγκατεστημένο στις εισόδους σούπερ μάρκετ, θεάτρων, αιθουσών συσκέψεων, ξενοδοχείων, καθώς και σε αίθουσες γραφείων και αποθηκών για την αποφυγή σκόνης, κουνουπιών, ζεστού αέρα κτλ.

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

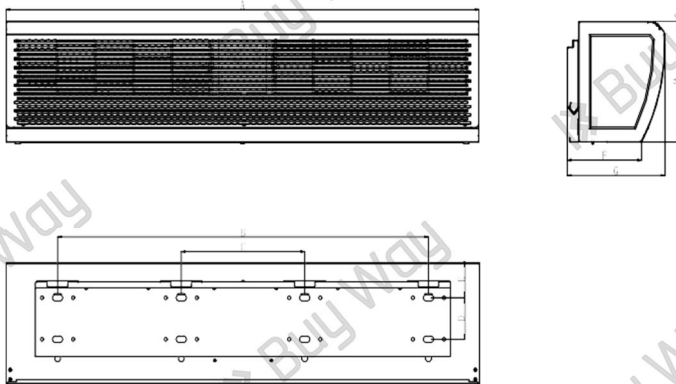

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
PRAC-80630	910	420		65	80	142	187	190
PRAC-80631	1212	420						
PRAC-80632	1515	420						

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής σε ελάχιστο ύψος τουλάχιστον 2,3 m από το δάπεδο και μέγιστο ύψος 3,5 m

Πριν από την εγκατάσταση, εφαρμόστε την αναγραφόμενη τάση και συχνότητα ρεύματος και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την εγκατάσταση της αεροκουρτίνας.


3.1 Εγκαταστήστε τη μονάδα σε ένα ανθεκτικό μέρος για να αποφύγετε τυχόν κούνημα, κραδασμούς ή θόρυβο. Η μονάδα πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια.




3.2 Εγκαταστήστε τη μονάδα μέσα στο δωμάτιο.

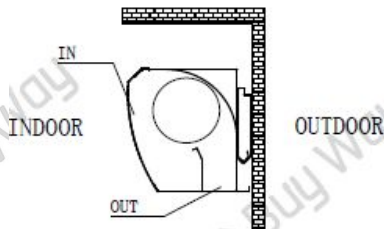


3.3 Μην τοποθετείτε τη μονάδα πολύ χαμηλά, τουλάχιστον 2,3 μέτρα από το έδαφος.

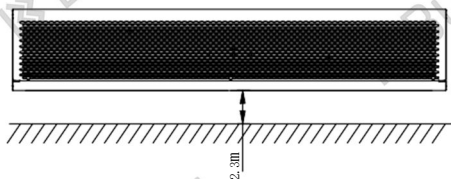


3.4 Όταν η είσοδος είναι ευρύτερη από τη μονάδα, συνιστάται η παράλληλη εγκατάσταση δύο ή περισσότερων μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχετε κενά 20-40 mm μεταξύ των μονάδων.

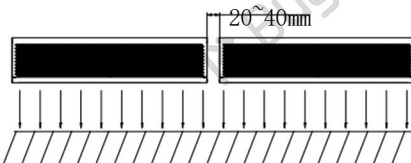

3.5 Μην αφήνετε κενά μεταξύ της μονάδας και του τοίχου. Όταν το κρεμάτε από την οροφή, χρησιμοποιήστε τα κλειστά στηρίγματα οροφής..




3.6 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρος όπου πιτσιλίζεται από νερό, εκτίθεται σε υπερβολικό ατμό, εκρηκτικό αέριο ή διαβρωτικό αέριο

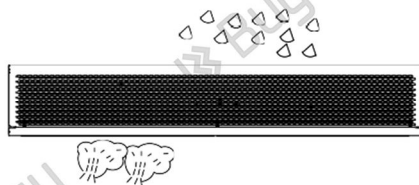


4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


4.1.1 Αφαιρέστε την πλάκα στερέωσης. Ξεβιδώστε τις σταθερές βίδες στο πίσω μέρος του κύριου σώματος για να αφαιρέσετε την πλάκα στερέωσης.



4.1.2 Στερεώστε τα μπουλόνια στη σωστή θέση (Αποφασίστε τη θέση με την πλάκα στερέωσης.)

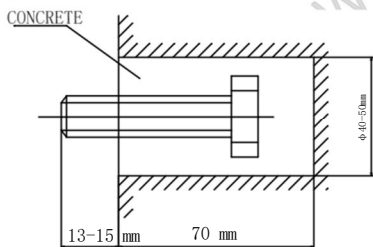


4.1.3 Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης

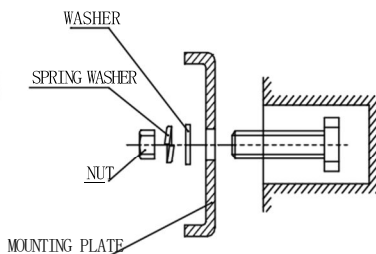


4.1.4 Τοποθετήστε το κύριο σώμα

Τοποθετήστε το κύριο σώμα στο πάνω άκρο της πλάκας στερέωσης και σφίξτε το όπως φαίνεται.

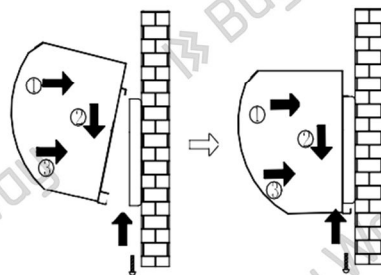


Εγκατάσταση σε ένα ξύλινο ή ξηρό τοίχο

4.2.1 Στερεώστε την πλάκα στερέωσης στις σωστές θέσεις με τη βίδα στερέωσης




4.2.2 Συνεχίστε σύμφωνα με το βήμα 4 παραπάνω

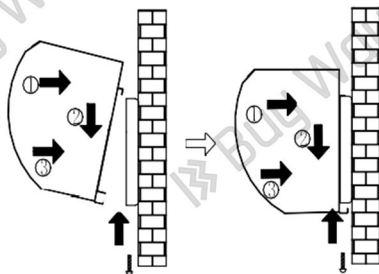


Κρεμαστό από το ταβάνι


4.3.1 Αφαιρέστε την πλάκα στερέωσης από το κύριο σώμα (ίδιο με το βήμα)




4.3.2 Στερέωση βραχιόνων οροφής όπως το Σχ.

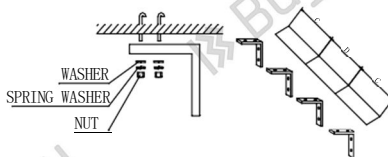

4.3.3 Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης στα στηρίγματα οροφής και εξασφαλίστε μια ασφαλή στερέωση με τη χρήση των μπουλονιών. Χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα οροφής για να κρέμονται από την οροφή, η θέση της πλάκας τοποθέτησης μπορεί να ρυθμιστεί στο όριο των 100 mm

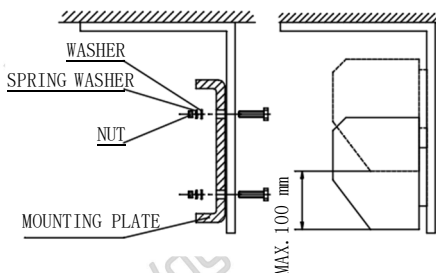


4.3.4 Κάντε το ίδιο με το βήμα A για να εγκαταστήσετε το κύριο σώμα.

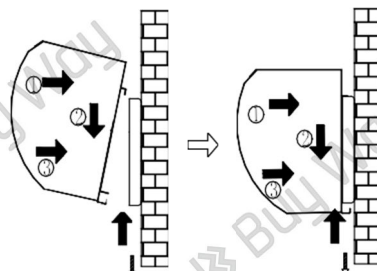

Για πάνω από το ταβάνι

4.4.1 Στερεώστε την αεροκουρτίνα όπως στη διαδικασία τοποθέτησης στον τοίχο από σκυρόδεμα.



4.4.2 Στη συνέχεια, σωλήνωση σύμφωνα με το Σχ.

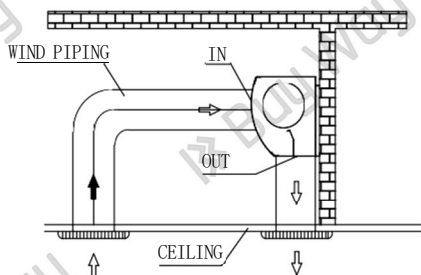

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

MODEL	Volt. (V~)	Freq (Hz)	Max input power (W)		Max air speed (m/s)		Noise (dB)		Air volume (m³/h)		Net weight (Kg)	Dimension (mm)
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		
PRAC-80630	220	50	130	100	10,5	9,5	53	51	1250	1000	7.3	910×187×190
PRAC-80631			170	130			55	53	1800	1450	9.7	1212×187×190
PRAC-80632			210	180			56	54	2350	1850	11.1	1515×187×190

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

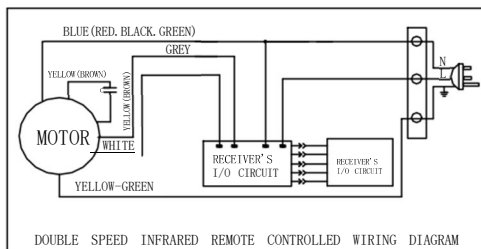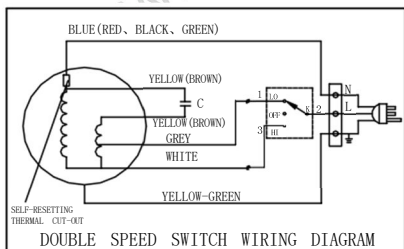

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας .
- Επιλέξτε την ταχύτητα του αέρα: Υψηλή [H] , Χαμηλή [L]
- Σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασης ρυθμίστε τα μέρη κατεύθυνσης του αέρα για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Πιέστε μία φορά. Η συσκευή ενεργοποιείται στην λειτουργία υψηλής ταχύτητας.
- Πιέστε δεύτερη φορά. Η συσκευή μεταβαίνει στην λειτουργία χαμηλής ταχύτητας.
- Πιέστε Τρίτη φορά για απενεργοποίηση της συσκευής.

8. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

α) Συνδέστε την μονάδα σε πηγή τροφοδοσίας με την ονομαστική τάση και συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα διαβάθμισής της.

β) Αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας πριν από τη συντήρηση της μονάδας.

γ) Η τακτική συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

δ) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, βενζόλιο, αραιωτικά ή άλλα παρόμοια χημικά για τον καθαρισμό της μονάδας.

ε) Μην αφήνετε νερό ή υγρό να εισέλθει στον κινητήρα.

στ) Σε περίπτωση που η συσκευή συνδεθεί σε πρίζα, οι προδιαγραφές του φισ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το IEC335-1. Όταν η τροφοδοσία γίνεται απευθείας από το γραμμή ρεύματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διακόπτης με κενό μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.

ζ) Προκειμένου να αποφευχθεί τραυματισμός, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της αεροκουρτίνας, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία επισκευή σε αυτή, θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:


Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
19014 Αφίδνες
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

PRODUCT INTRODUCTION

As one of the new top-class products for modern decoration, air curtain is also matched with the air-conditioner. And it is installed at the entrances of supermarket, theater, meeting room, hotel, office room, work shop and storeroom to prevent the dust, mosquito and warm air, and so on.

IDENTIFICATION & INSTALLATION DIMENSIONS (mm)




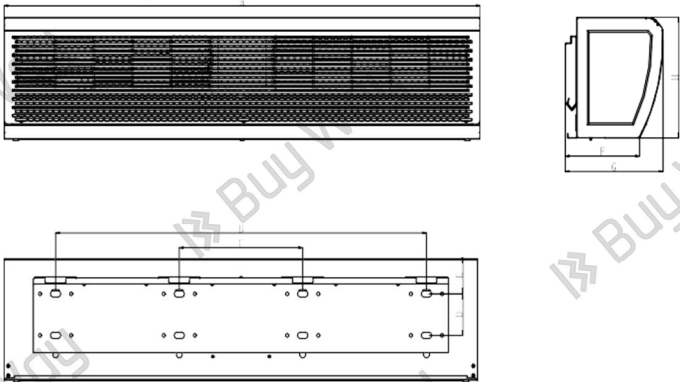


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
PRAC-80630	910	420		65	80	142	187	190
PRAC-80631	1212	420						
PRAC-80632	1515	420						


INSTALLATION PRECAUTION

Ensure to follow these directions for installation:


NOTE: It is recommended to install the device at a minimum height of at least 2.3 m from the floor and a maximum height of 3.5 m

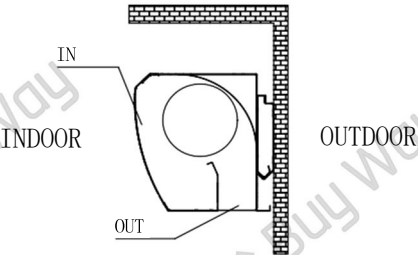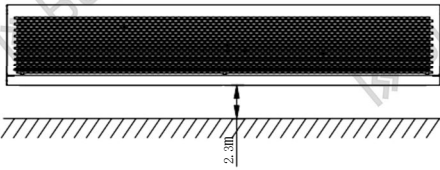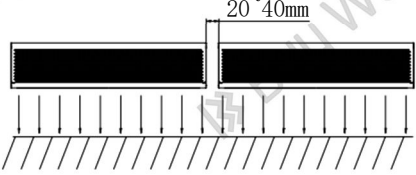3.1 Please install the unit in a sturdy place to avoid any shaking, vibration or noise. The unit should be securely fixed. 	3.2 Please install the unit inside the room. 
3.3 Don't install the unit too low, no less than 2.3 meters from the ground. 	3.4 When the entrance is wider than the unit, it is recommended to install two or more units in parallel. In this case, provide 20-40mm gaps between the units. 

3.5 Don't allow gaps between the unit and the wall. When hanging it from the ceiling, use the enclosed ceiling brackets.




3.6 Don't install the unit in a place where it is splashed by water, exposed to excessive steam, explosive gas or corrosive gas.

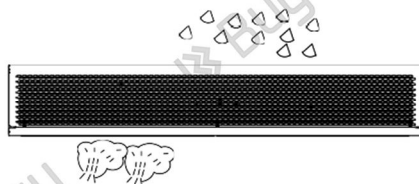


INSTALLATION

A Installing against a concrete wall:


4.1.1 Remove the mounting plate. Undo the fixed screws on the back of main body to remove the mounting plate.



4.1.2 Fix the bolts in the proper position (Decide the position with the mounting plate.)

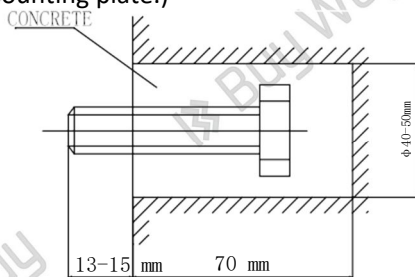


4.1.3 Fit the mounting plate

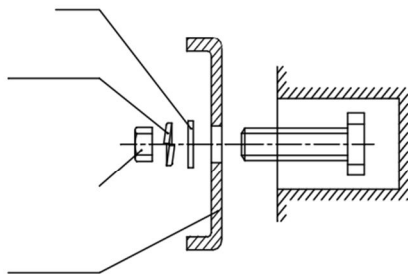


4.1.4 Install the main body

Set the main body onto the upper end of the mounting plate and clamp it as shown.




B、Installing on a wooden or dry wall

4.2.1 Fix the mounting plate in the proper positions with tapping screw.




4.2.2 Proceed as per step 4 above

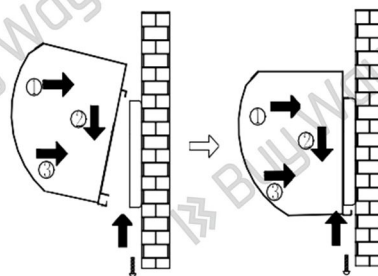


Hanging from the ceiling


4.3.1 Remove the mounting plate from main body (Same as step 4.1.1)




4.3.2 Fixing ceiling brackets as Fig.

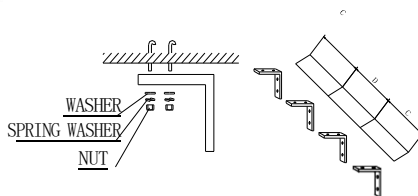

4.3.3 Set the mounting plate on the ceiling brackets and ensure a secure fixing with use of the bolts. Using the ceiling brackets to hang from the ceiling, the position of mounting plate can be adjusted in the limit of 100mm.

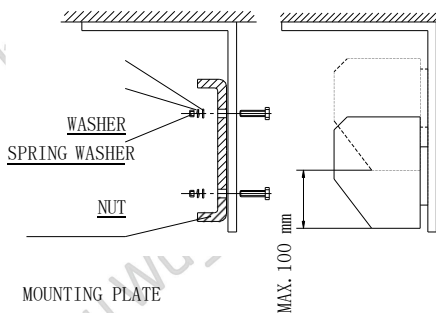


4.3.4 Do the same as step A to install the main body.



D、For above ceiling

4.4.1 Fix the air curtain as in the procedure for installing on the concrete wall.



4.4.2 Then pipe as per Fig.

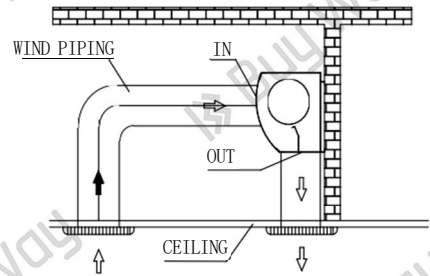

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	Volt. (V~)	Freq (Hz)	Max input power (W)		Max air speed (m/s)		Noise (dB)		Air volume (m³/h)		Net weight (Kg)	Dimension (mm)
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		
PRAC-80630	220	50	130	100	10,5	9,5	53	51	1250	1000	7.3	910×187×190
PRAC-80631			170	130			55	53	1800	1450	9.7	1212×187×190
PRAC-80632			210	180			56	54	2350	1850	11.1	1515×187×190

ELECTRICAL CONNECTION

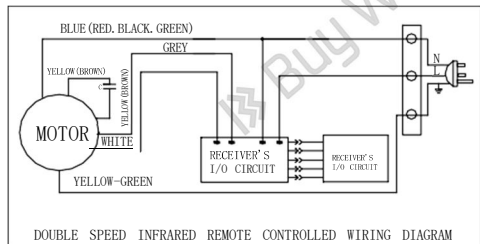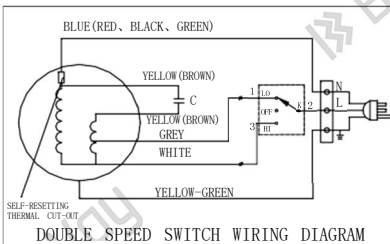

OPERATION

- Turn on the power.
- Select the suitable speed : High[Hi]、 Low[Lo]
- According to use adjust the grate to obtain the best effect.
- Turn on the power switch

REMOTE CONTROL

- Press one time to activate the device in Hi-speed function.
- Press second time for the Low-speed function.
- Press last time to deactivation the device.

CAUTIONS

- a) Use the unit at the rated voltage and frequency indicated on the nameplate.
- b) Disconnect power source before unit servicing.
- c) Routine maintenance must be done every year.
- d) Never use petrol, benzene, thinners or any other such chemical for cleaning the unit.
- e) Don't allow water or any liquid to enter the motor.
- f) When power supply comes from a socket, the plug must be in accordance with IEC335-1. When the power cord is connected directly to power ensure a appropriate circuit breaker is installed to comply with local regulations.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31km Athens – Lamia,
19014 Afidnes
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr